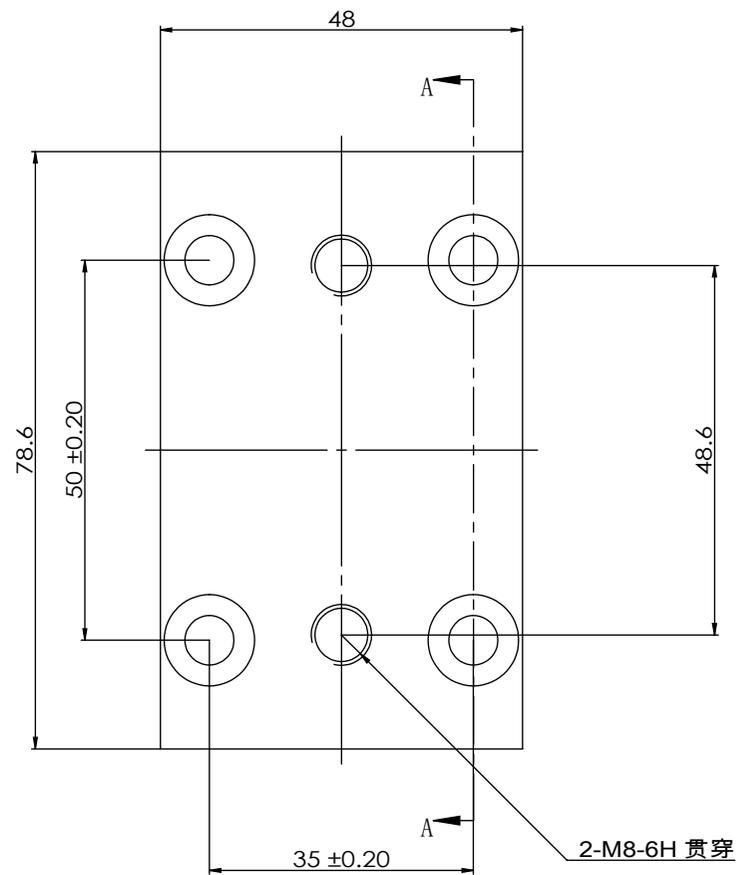


1

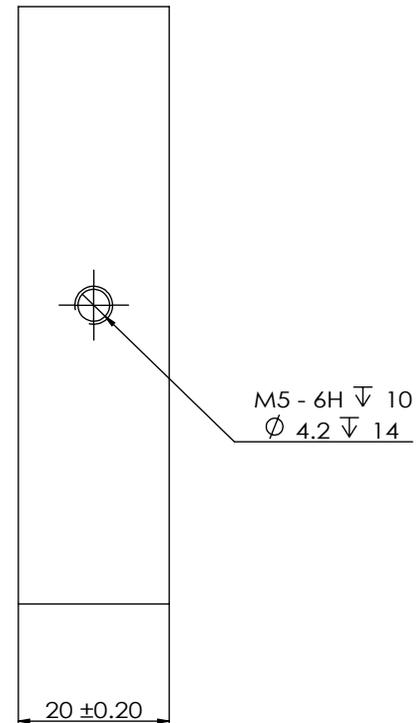
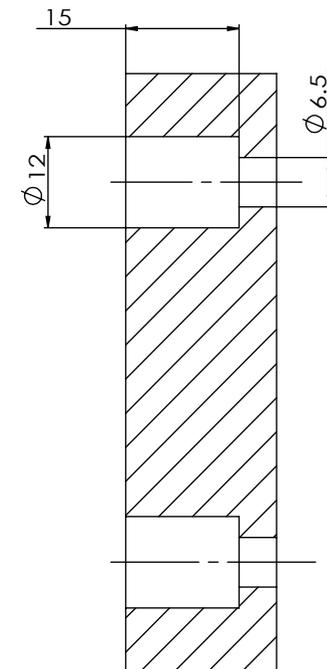
2

3

4



2-M8-6H 贯穿

其余 ∇ 1.6
剖面 A-A

技术要求：

- 1) 未注公差尺寸的极限偏差按GB/T 1804-f级；
- 2) 未注形位公差的极限偏差按GB/T 1184-H级；
- 3) 棱角倒钝，去毛刺；表面无划碰伤；
- 4) 外表面气动抛光研磨；
- 5) 未注销孔定位精度 ± 0.01 mm，
- 6) 未注倒角、R角及漏标尺寸请参照3D-step模型进行加工；
- 7) 本色阳极氧化，膜厚8~15 μ m；

序号	区域	说明	日期	审核	
修订					
设计	LY	2021/7/30	 臻致精工 ZHEN ZHI JING GONG		
审核					
批准					
图纸视图					
零件名称			图号	重量 (kg)	
滑块连接块			ZZ21-CR-01-010	0.18	
材质	6061-T6	尺寸	A4	比例 1:1	页数 1 / 1