


东风（武汉）实业有限公司
DONGFENG(WUHAN)INDUSTRIAL CO.,LTD

检出机验收资料

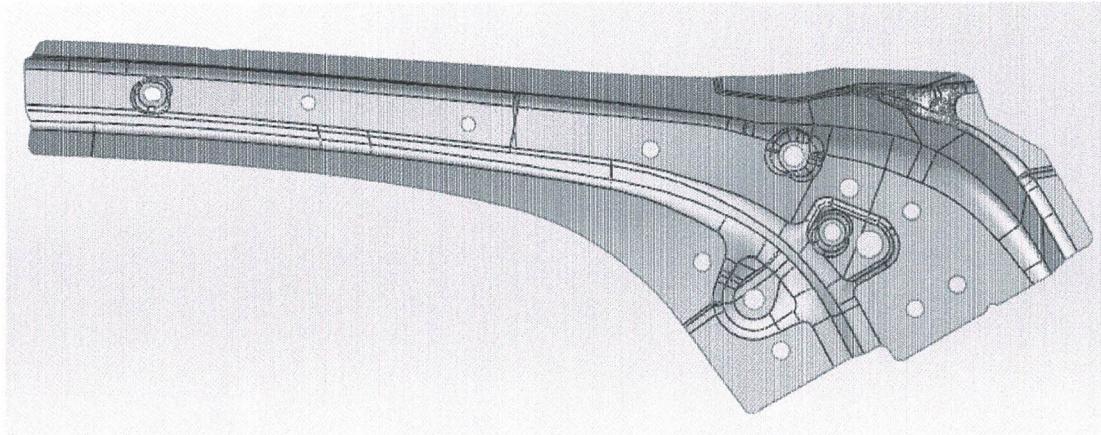

项目名称：2YN

零件名称	零件号	检出机名称	编号
STIFF L,FR PLR UP	63521T20A000H 1	STIFF L,FR PLR UP 检出机	2YN-DFSY-JCJ08

编制单位： 武汉勇士达汽车部件有限公司


2020年10月17日

目 录


序号	资料名称	页数
1	检出机整体照片	1
2	检出机操作指导书	2
3	检出机质量验收检查表	2
4	检出机销规清单	1
5	销规自检报告	1
6	检出机整改消项表	1
7	检出机研发预验收结论表	1
8	检出机精度报告封面	1
9	检出机精度报告	
10	检出机材质报告	1

检出机操作指导书

零件名称	STIFF L, FR PLR UP	零件号	63521T20A000H1
编号	2YN-DFSY-JCJ08	使用单位	东风(武汉)实业有限公司

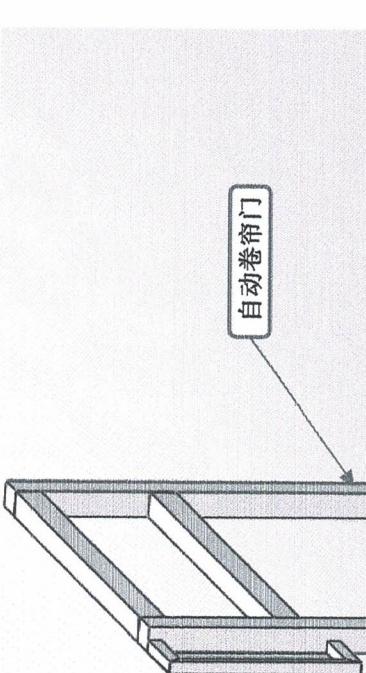


自动卷帘门

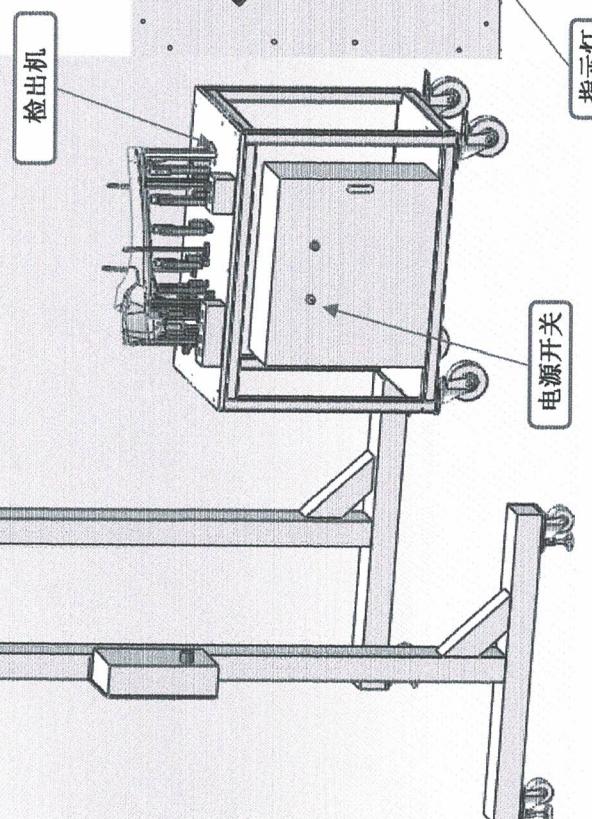

检出机

编制:	吴迎春	审核:	
批准:		日期:	

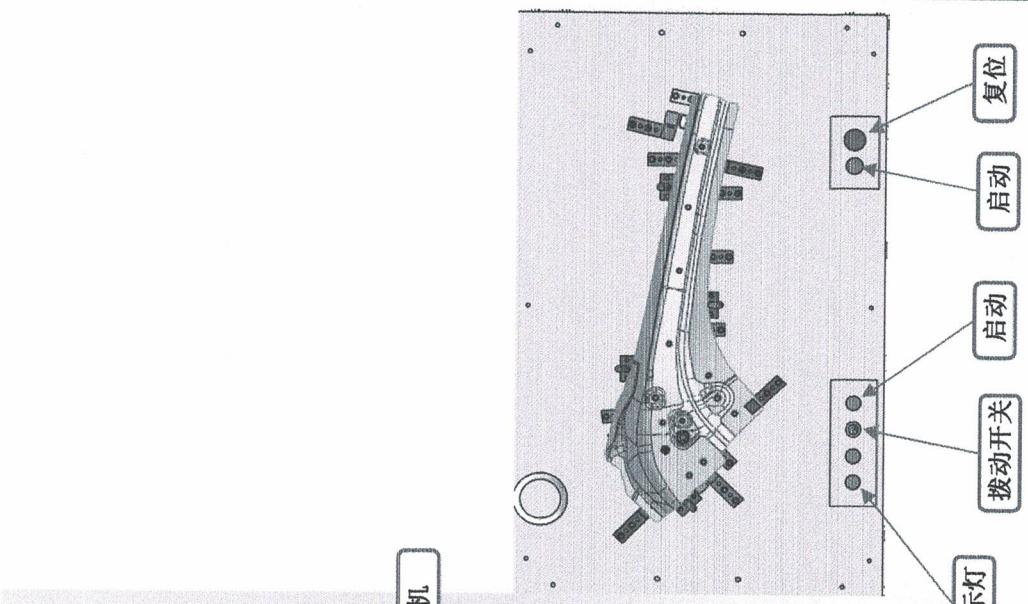


三、检出机操作说明

1. 将检出机通电、通气，确认个电路、气路完好。
2. 启动电源，检出机电源指示灯亮，卷帘门屏幕亮。
3. 将部品放入检出机
4. 双手按启动按钮，指示灯全部亮绿色，报警灯显示绿色，卷帘门自动打开，则部品OK，人工将OK部品拿出检出机，通过卷帘门料框内，人工按下拨动开关，卷帘门关闭；指示灯不亮，报警灯显示红色报警，卷帘门不打开，则部品NG，按下复位按钮，人工

批准: _____ 日期: _____

零件名称	STIFF L, FR PLR UP	零件号	63521T20A000H1	车型	2YN
检具编号	2YN-DFSY-JCJ08	使用单位	东风(武汉)实业有限公司	检出机制作商	武汉勇士达汽车部件有限公司
二、感应器与检测点对应关系					
传感器编号	指示灯编号	对应检测点编号	指示灯编号	对应检测点编号	
01-L	01-L	H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7,			
02-L	02-L	H11, H12, H13, H14			
H14	H8	H4	H2		
H3	H11	H6	H1		
H12	H7				
H5	H10				
H9					
H1	H3				
63521					
编制:	吴迎春	审核:		批准:	
				日期:	

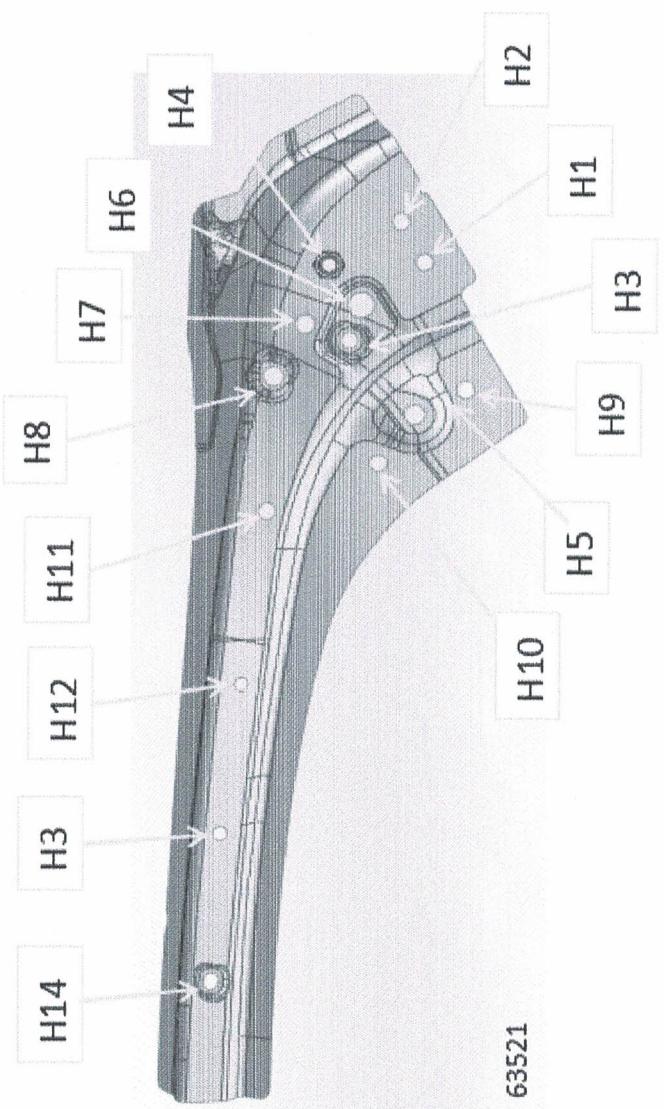


项目	序号	功能验收项目	验收方式及要求	检查方法	自检	检验	复检
电器元件	7	稳定性	检查整体运行是否安全稳定	操作测试	✓	✓	
	8	备件	是否有重要元件备件 (根据技术协议及会签要求)	目视	无	无	
	9	备件	是否有重要元件备件 (根据技术协议及会签要求)	目视	无	无	
	10	涂色	各组件涂色是否满足技术协议要求	目视	✓	✓	
	11	标识	操作按钮、销子、及相关活动组件都应有对应编号和标识，刻印在旁边	目视	✓	✓	
整体结构	1	品牌	使用的电器元件品牌是否符合相关规定要求	核对	✓	✓	
	2	规格型号	使用的电器元件对应规格型号是否符合相关规定要求	核对	✓	✓	
	3	PLC设计	根据会签意见PLC设计是否预留有2/5以上空余容量	核对资料	✓	✓	
	4	标识	接线与对应元器件要有对应编号，便于后续维修和替换	目视	✓	✓	
			操作开关和按钮均要有标识	目视	✓	✓	
	5	涂色	火线、地线、零线颜色规格符合电器学规定	目视	✓	✓	
	6	备件	定位销、特殊垫片、易损件需要提供备件	核对	✓	✓	
	7	操作安全性	操作位置是否有降压处理 (操作电压24V)	核对规格	✓	✓	
	8	配电柜	配电柜布置是否合理、是否有安全锁	目视	✓	✓	
	9	其他	其他技术任务书规定的要求	核对	✓	✓	
报警系统	1	连接线路	连接线路是否整齐、顺畅	测试操作	✓	✓	
	3	卷帘门运行	零件在检出机上检测OK后则卷帘门联动打开，再次检测去用拨动开关闭合；零件NOK或检出机无动作时卷帘门处于闭合状态	操作测试	✓	✓	
	4	备品备件	预验收前提供检出机备件 (定位销)，每种类各 2 个，包括特殊垫片	核对	✓	✓	
	5	人机工程	整体设计和安装是否满足技术文件规定的人机工程要求	测试	✓	✓	
	6	便于维修和管理	设计结构和安装结构是否便于维修和管理	检查	✓	✓	
	7	运行测试	对各种可能发生故障的环节进行测试。	操作测试	✓	✓	
	8	可靠性检测	所有检出机部件及相关辅助设施连线运行的连贯性、平稳性、可靠性和安全性。	操作测试	✓	✓	
功能检测	9	其他	本技术协议和双方签字认可的其它技术文件所涉及事项检查清单	操作测试	✓	✓	
	11	备件	相应检出机的备件及清单，是否齐全；	目视	✓	✓	
	1	结构	结构设计满足使用需求和技术文件相关要求	目视	✓	✓	
	2	功能	检测OK峰鸣灯亮绿灯、检测NOK峰鸣灯亮红灯，同时峰鸣功能也要满足技术协议要求	目视	✓	✓	
	3	操作性	异常报警时，要可以手动关闭，要有复位按钮	操作测试	✓	✓	

检出机销规清单

零件名称		STIFF L, FR PLR UP			零件编号	63521T20A000H1				
编号		2YN-DFSY-JCJ08			版本号					
序号	销规名称	销规编号	产品图纸理论尺寸	导向状态	尺寸公差要求	位置公差要求	销规理论尺寸	数量	判定	备注
1	主定位销	H6	Φ16.5		-0.15	±0.1	Φ16.35	1	✓	
2	副定位销	H4	Φ11		-0.15	±0.1	Φ10	1	✓	
3	检测销	H1	Φ11				Φ7	1	✓	
4	检测销	H2	Φ11				Φ7	1	✓	
5	检测销	H3	Φ11				Φ7	1	✓	
6	检测销	H5	Φ13				Φ9	1	✓	
7	检测销	H7	Φ12				Φ8	1	✓	
8	检测销	H8	Φ12				Φ9	1	✓	
9	检测销	H9	Φ11				Φ7	1	✓	
10	检测销	H10	Φ11				Φ7	1	✓	
11	检测销	H11	Φ11				Φ7	1	✓	
12	检测销	H12	Φ9				Φ5	1	✓	
13	检测销	H13	Φ9				Φ5	1	✓	
14	检测销	H14	Φ9				Φ5	1	✓	

销规位置附图说明（图示不允许截图，可编辑，箭头不允许交叉重叠）

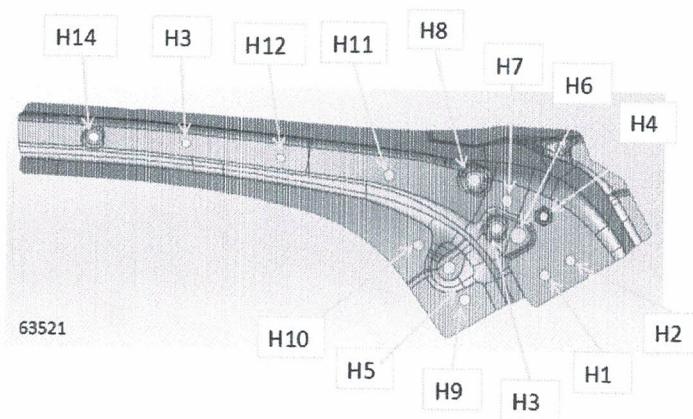



武汉钢铁集团鄂钢公司 产品质量证明书

ESTABLISHED IN 1950 - MEMBER OF WISCO GROUP

CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY							
收货人				发货人			
单位	地址	电话	传真	客户名称	地址	电话	传真
武汉市恒昌物资有限公司	武汉市汉阳经济开发区翠薇路3号	027-88398811	027-88398812	武汉钢铁(集团)公司	武汉市青山区工业二路69号	027-83539955	027-83539956
拉森吊带 SMA LIFTS	16336612920035 空气瓶专用吊带 欧美标准	027-50892068	027-50892070	发运日期 DATE OF SHIPMENT	2018-4-26	CE证书 CE CERTIFICATE	2018-04-26
检验 INSPECTION	GEO STATED INSPECTION			检验员 INSPECTOR	李伟平 LI WEI-PING	钢印 STEEL MARK	HT160527168
发货及重量 单位kg 100KG							
货号 ITEM NO.	规格 SPEC.	件数 QUANTITY	重量 WEIGHT	单重 PER PIECE	重量 WEIGHT	单重 PER PIECE	数量 QUANTITY
5145601209	39 2217	10630	5.827	865.145	864130822	29	22
5145601209 00	38 2216	10300	5.742	865.1215	864230012	27	28
5145601210 00	39 2216	9310	5.742	865.1215	864230012	29	22
5145601210	39 2216	10895	5.774	865.3216	864230019	44	19
5145601210 00	39 5520	10856	3.774	865.3216	864230019	44	15
5145601210 30	37 2279	10350	4.5735	865.3216	864230019	77	22
合计 TOTAL		849075	98788	总重 TOTAL WEIGHT		2018-04-26	发货 SHIPPING
N.B. NOTES							
本公司对本产品进行质量监督及试验,并同意在必要时接受抽查。 本公司对本产品进行质量监督及试验,并同意在必要时接受抽查。							
SUPPLY SUPPLIER							
WISCO							
武汉钢铁(集团)公司 质量管理办公室 WISCO GROUP QUALITY MANAGEMENT OFFICE							

